



# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## Vue de face

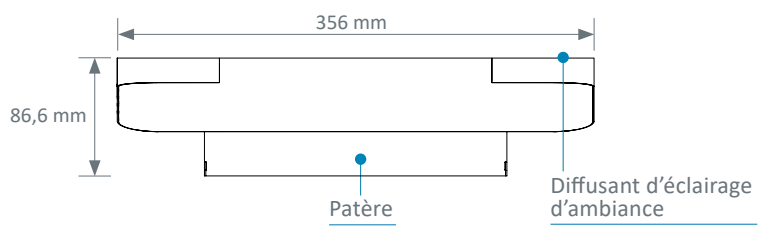

## Vue de côté

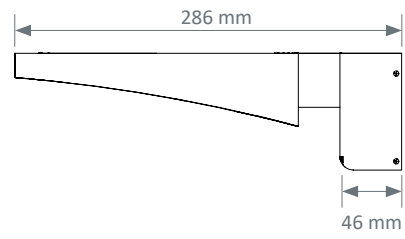


## Coloris

	BLANC RAL 9016	GRIS RAL 9006
LUMIA	●	●

# ÉCLAIRAGE MAÎTRISÉ ET PERFORMANT

## Eclairage d'ambiance

- Diffusant en verre trempé clair
- Réflecteur prélaqué blanc

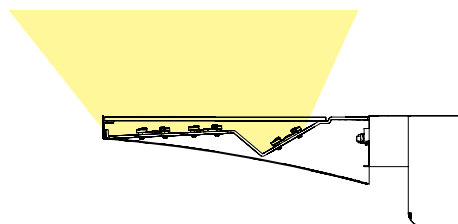

## Etude d'éclairage


- Chambre type suivant les recommandations de l'AFE.
- Dimensions de la pièce : 3 m x 3 m, hauteur sous plafond 2,5 m
- Coefficients de réflexion plafond : 7, murs : 5 et sol : 3
- Coefficient de dépréciation 0,83
- Niveau d'éclairage moyen recommandé : Ambiance 100 lux

### Eclairage d'ambiance

Plan d'ambiance virtuel d'une surface égale à celle de la pièce situé à 0,85 m du sol (3 m x 3 m pour la chambre à un lit).

LED

Module 3 ft



Consommation 37,6 W

Eclairement moyen 171 lx

## Puissances d'éclairage

Eclairage	Puissance modules	Type de sources	Température de couleur	Flux lumineux	Consommation	Efficacité du système	Convertisseur(s)
Ambiance	32,3 W (3 Ft)	LED	3000 K 4000 K	5531 lm	37,6 W	147,3 lm/W	Fixe / DALI

## Normes & recommandations

- NF EN ISO 9001 Systèmes de management de la qualité
- Marquage CE suivant les dispositions applicables de la directive 2014/30/UE « Compatibilité électromagnétique » et de la directive 2014/35/UE « Basse Tension »
- NF EN 60598-1 Luminaires Partie 1 - Exigences générales et essais
- NF EN 60598-2-25 Luminaires pour les unités de soins des hôpitaux et les maisons de santé
- Article EC5 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public
- Recommandations AFE relatives à l'éclairage des établissements de santé

Gaines tête de lit, Appliques d'éclairage, Bras Plafonniers, Poutres et Colonnes Suspendues,  
Gaines Techniques, Luminaires Etanches, Surveillance gaz médicaux et Accessoires Biomédicaux



\* Indice d'Efficacité Énergétique - Les spécifications ne sont données qu'à titre indicatif, TLV se réserve le droit de les modifier sans préavis. (C) - Révision (LJ/MM/AA) : 28/05/2021