



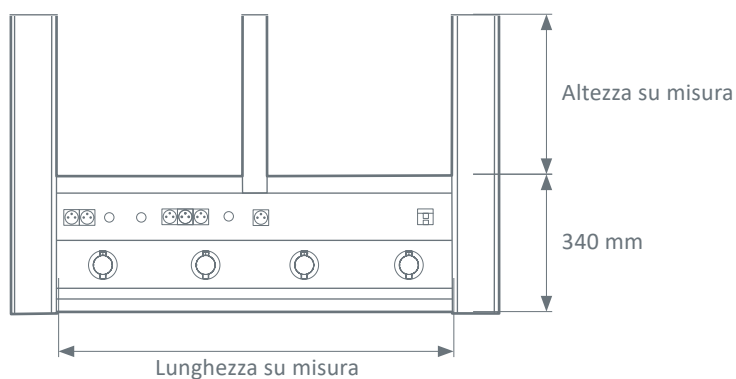

CONFIGURAZIONE

Vista frontale

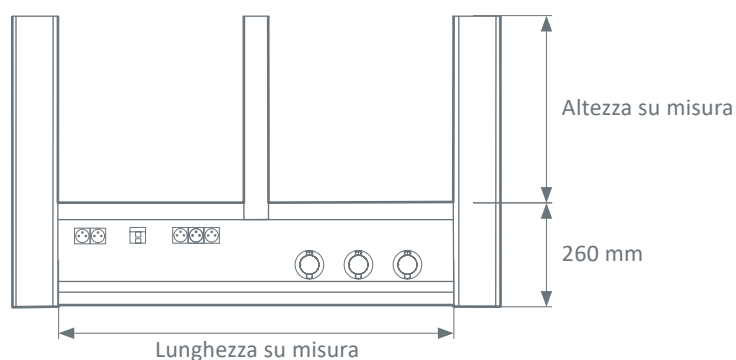


Vista laterale




Vista in sezione

Fluidys 160

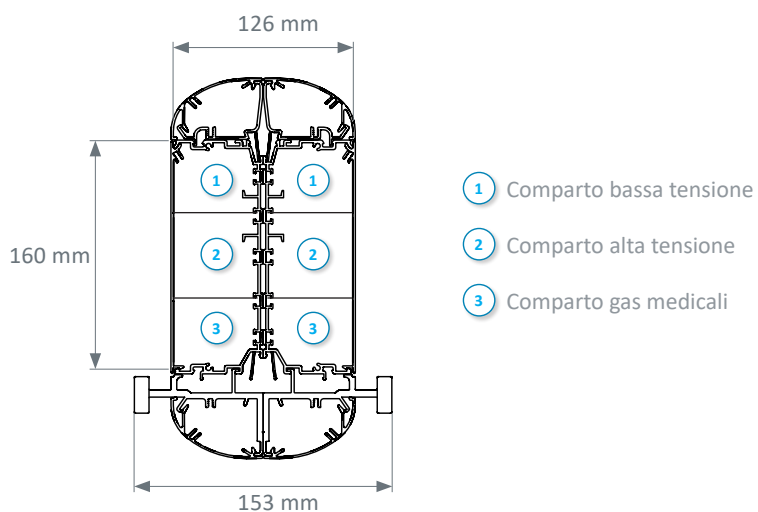

Fluidys 120 + 120

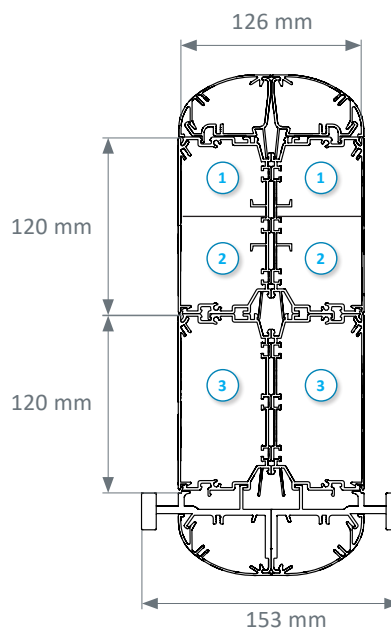

Colori

	Bianco RAL 9016	Grigio RAL 7040	Anodizzato
Profilo alluminio	●		
Coperture prese gas	●	●	
Rail			●

Il testaletto a soffitto FLUIDYS offre tutte le funzionalità indispensabili per il personale ed i pazienti ricoverati in zone di urgenza, cure intensive e rianimazione.


Installazione utenze elettriche

Grazie al taglio a getto d'acqua del profilo, la FLUIDYS garantisce una finitura precisa e su misura garantendo la possibilità di installare qualsiasi tipo di presa. I frutti sono montati a filo profilo garantendo una superficie piana.



Installazione prese gas medicali

Per le prese tipo AFNOR sono previsti dei coperchi di protezione in ABS/PC. Le altre tipologie di presa gas medicali (BS, DIN, UNI ecc.) saranno montate senza coperchio.

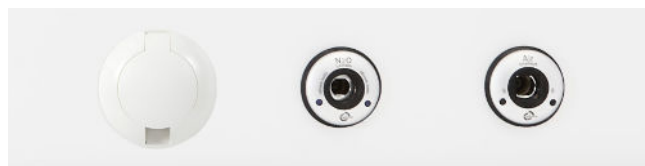

Rail

La trave è equipaggiata con un rail inferiore 25x10 mm sia sulla parte frontale che posteriore, a tutta lunghezza, permettendo l'aggancio di accessori biomedicali e carrelli.

Carrelli

I carrelli, ruotabili e spostabili ma non scorrevoli, sono equipaggiati con tubi inox Ø 38 mm, di altezza a scelta di 800 mm o 1500 mm e supportano un carico utile di 70 Kg. Integrano un sistema di bloccaggio della rotazione per mezzo di una maniglia facilmente accessibile per il personale ospedaliero e di semplice utilizzo



Ripiani


I ripiani sono realizzati per permettere di soddisfare le richieste in materia di pulizia, igiene e durata. Sono realizzate con una superficie in materiale compatto (HPL).

I blocchi ripiani possono ospitare uno o due cassetti e sono regolabili in altezza sulla navicella.

Carichi utili

	DIMENSIONE DEL RIPIANO	RIPIANO
A	405 x 355 mm	40 kg
B	605 x 455 mm	60 kg


Ripiani

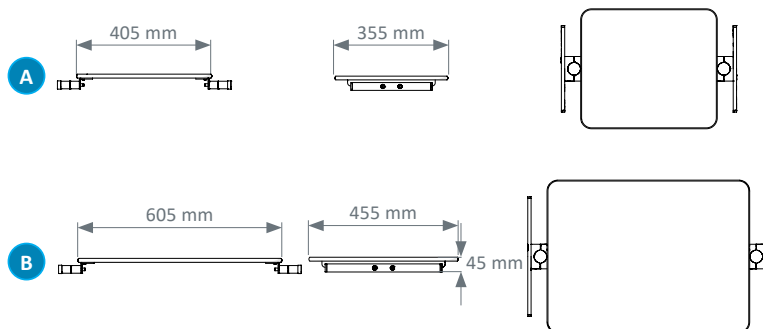




Cassettiere

I cassetti sono disponibili sotto i ripiani con rivestimento rimovibile in ABS antibatterico bianco o con finitura compatta bianca con guida invisibile, ammortizzatore di fine corsa per chiudere il cassetto senza rumore e mantenerlo in posizione chiusa.

Un cassetto



Due cassetti



Illuminazione

Le illuminazioni della FLUIDYS sono performanti, confortevoli e controllabili offrendo un'illuminazione indiretta, diretta e visita altamente efficaci. Le plafoniere ed i diffusori permettono una gestione ottimale dell'illuminazione al fine di migliorare il benessere del personale e del paziente.

SPECIFICHE TECNICHE

Materiale	Profilato di alluminio, h. 160 mm oppure due profili sovrapposti h 120 mm cadauno
Fissaggio a soffitto	Secondo studio specifico per ciascuna struttura Colonna di sospensione aggiuntiva : ogni 2500 mm
Trave sospesa	Lunghezza su misura (fino a 5000 mm in unico profilo) Altezza filo sotto consigliata: 1700 mm
Supporto accessori	Rail orizzontale 25 x 10 mm, integrato, su entrambi i lati
Illuminazione indiretta	LED : 7093 lumens (5')
Illuminazione diretta	LED : 2581 lumens (2')
Illuminazione notturna	LED : 350 lumens

Norme & raccomandazioni

- NF EN ISO 13485 : Sistemi di assicurazione qualità,
- Marcatura Dispositivi Medici in base alle Norme (UE) 2017/745,
- NF EN ISO 11197 : Travi tecniche ad uso medicale,
- NF EN ISO 7396-1 : Sistemi di distribuzione gas medicali - Parte 1,
- Raccomandazioni AFE relative all'illuminazione nelle strutture di sanità.

Testaletto, Applique d'illuminazione, Bracci pensili, Testaletto e Colonne Pensili,
Travi Tecniche, Plafoniere stagne, Sorveglianza gas medicali ed Accessori biomedicali

