

LA GAMMA MULTIDYS E FLUIDYS DA INCASSO





TRAVE MULTIDYS ORIZZONTALE STANDARD







CARATTERISTICHE TECNICHE

Il modulo da incasso MULTIDYS permette di raggruppare utenze elettriche e gas medicali necessari in piastra tecnica. Nel blocco operatorio può essere utilizzato per raddoppiare i servizi gas ed elettrici in caso di utilizzo associato ai pensili TECH-CARE.

Vista frontale

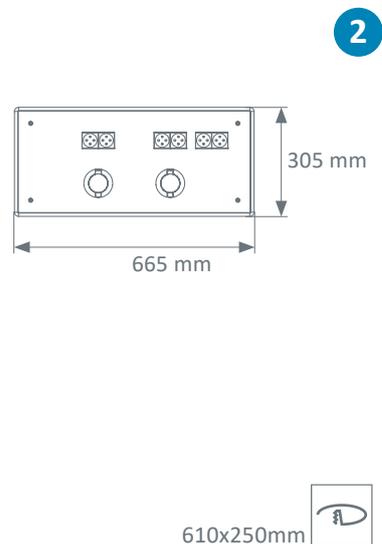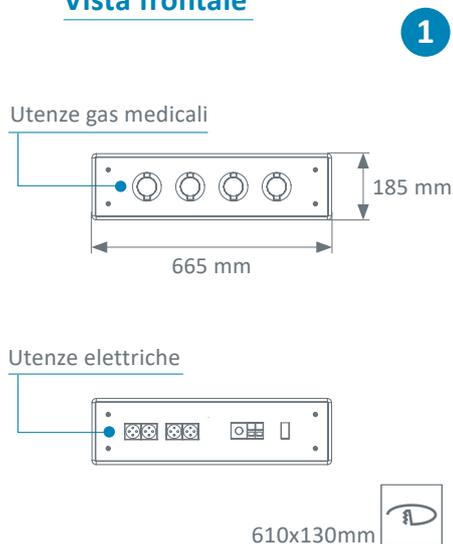


Vista laterale

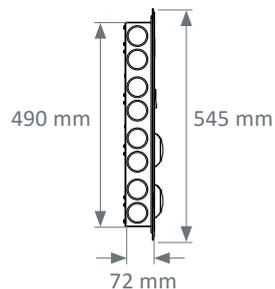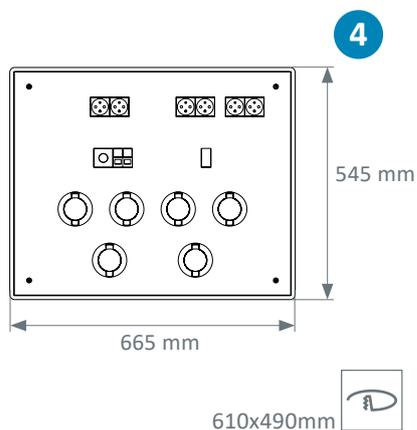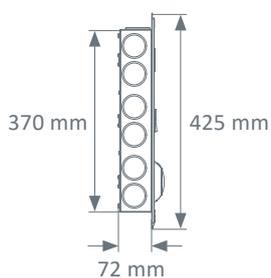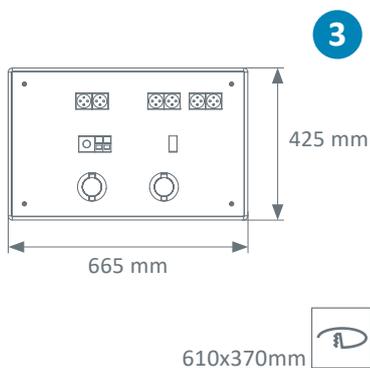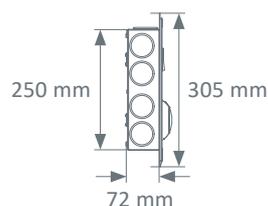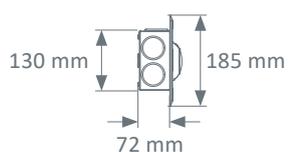

Alimentazioni

La MULTIDYS è concepita per essere alimentata:


- Dal soffitto per mezzo di un profilo ad incasso (A)
- Lateralmente per mezzo di due (standard) o tre (su misura) punti di alimentazione per compartimento (B)

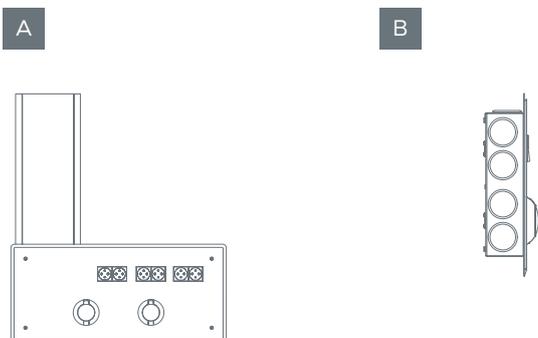

Installazione

Grazie al suo sistema da incasso rapido e semplice nella parete, il modulo tecnico MULTIDYS garantisce un risparmio di tempo e mano d'opera per l'installazione.

L'installatore deve prevedere un rinforzo nel cartongesso per il montaggio della MULTIDYS.

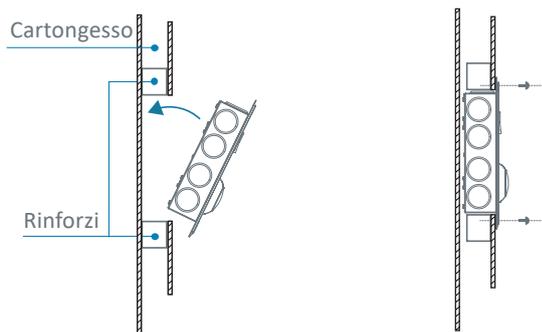

Colori

	BIANCO - RAL 9016	GRIGIO - RAL 9006	GRIGIO - RAL 7040
Frontale in alluminio standard	●	●	
Coperchi gas medicali	●		●









TESTALETTO DA INCASSO FLUIDYS

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tutte le configurazioni sono disponibili anche in versioni orizzontali.

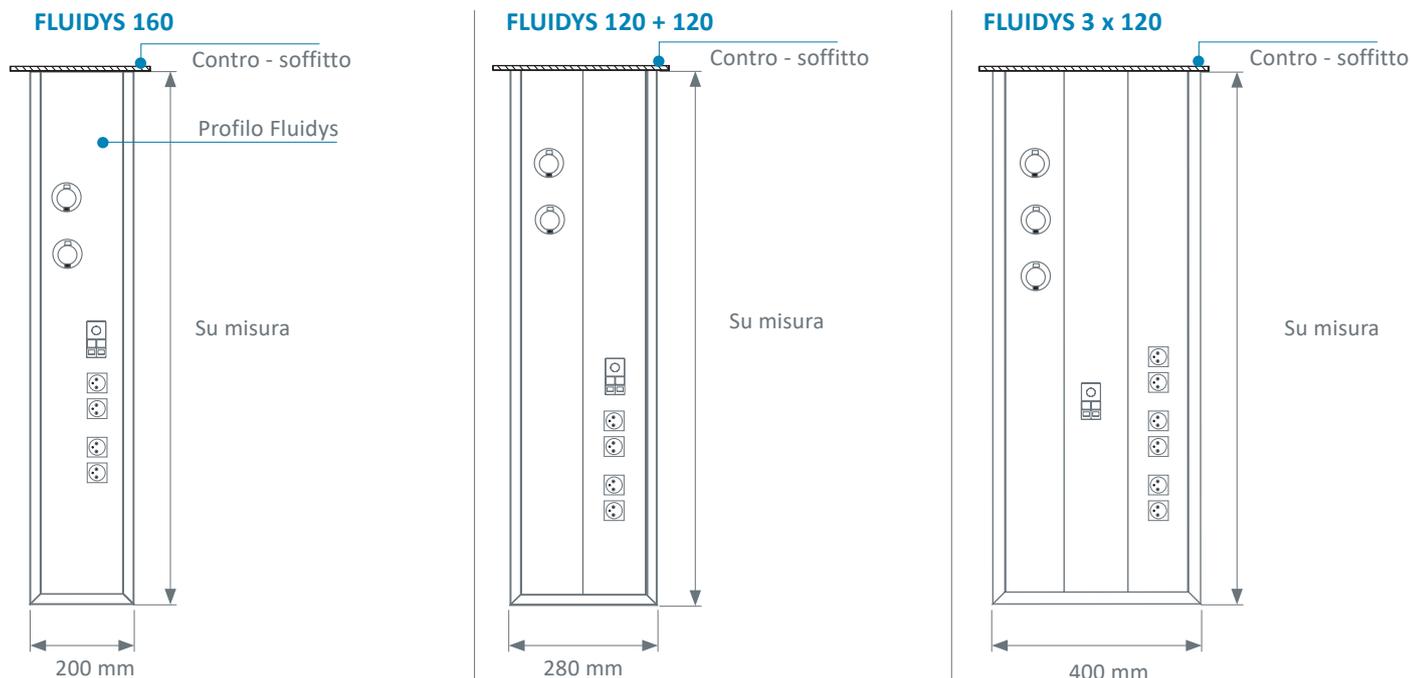

Vista laterale

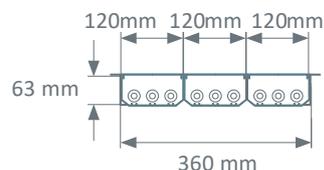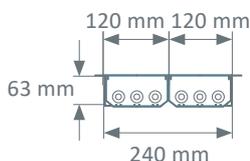


Alimentazioni

Questo prodotto è concepito per essere alimentato :

- Dal soffitto per mezzo di un profilo ad incasso (A)
- Lateralmente per mezzo di due (standard) o tre (su misura) punti di alimentazione per compartimento (B)

A





B



Installazione

Grazie al suo sistema ad incasso rapido e semplice nella parete, questo prodotto garantisce un risparmio di tempo e mano d'opera per l'installazione.

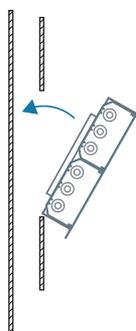

Sostegni (optional)


Colori

	BIANCO - RAL 9016	GRIGIO - RAL 9006	GRIGIO - RAL 7040
Frontale in alluminio su misura	●	●	
Coperchi gas medicali	●		●




CARATTERISTICHE TECNICHE

Vista frontale

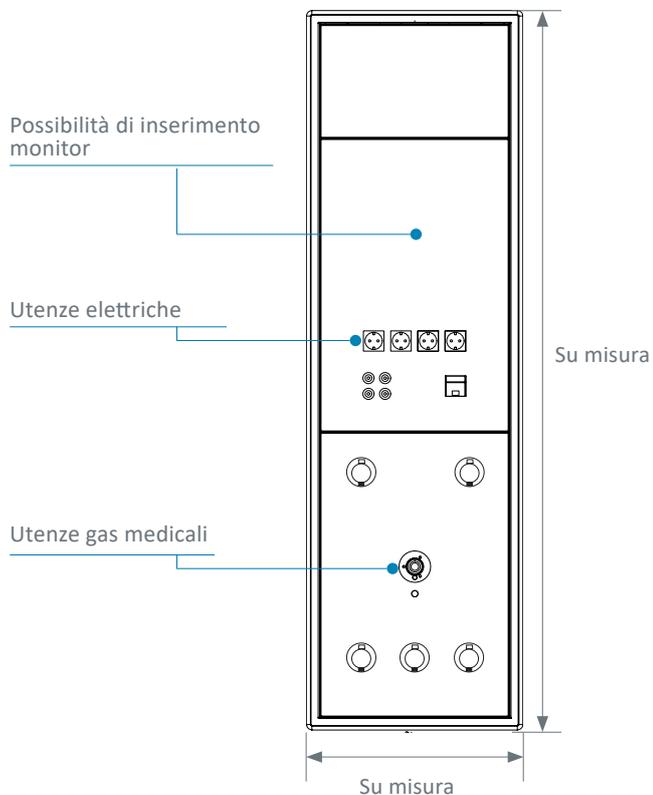

Vista in sezione laterale

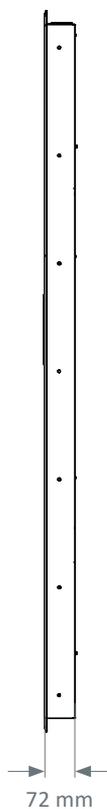

Vista in sezione dall'alto




Il quadro di comando e sdoppiamento servizi MULTIDYS è concepito per essere "su misura". Fabricato in inox od acciaio verniciato a polvere RAL 9016, permette lo sdoppiamento delle differenti utenze del blocco operatorio.

Il prodotto si incastra a parete, prevedendo una profondità minima di 72 mm.

Installazione

Grazie al suo sistema ad incasso rapido e semplice nella parete, questo prodotto garantisce un risparmio di tempo e mano d'opera per l'installazione.

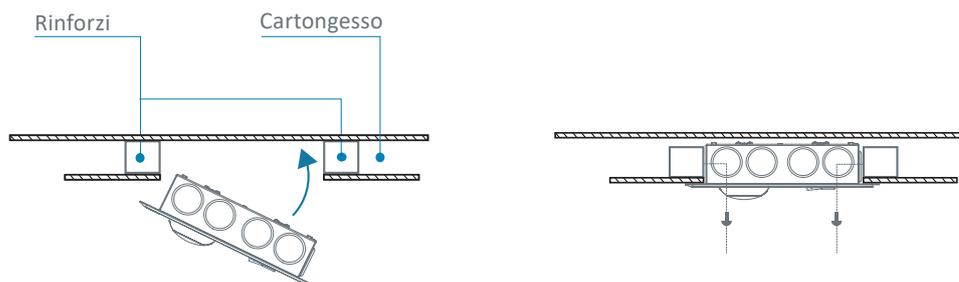



Norme & raccomandazioni

- NF EN ISO 13485 : Sistemi di assicurazione qualità,
- Marcatura CE in conformità alla direttiva 93/42/CEE « Dispositivi Medicali »,
- NF EN ISO 11197 : Travi tecniche ad uso medicale,
- NF EN ISO 7396-1 : Sistemi di distribuzione gas medicali - Parte 1,

Testaletto, Applique d'illuminazione, Bracci pensili, Testaletto e Colonne Pensili,
Travi Tecniche, Plafoniere stagne, Sorveglianza gas medicali ed Accessori biomedicali

