

LA GAMMA MULTIDYS E FLUIDYS DA INCASSO




TRAVE MULTIDYS ORIZZONTALE STANDARD








CARATTERISTICHE TECNICHE

Il modulo da incasso MULTIDYS permette di raggruppare utenze elettriche e gas medicali necessari in piastra tecnica. Nel blocco operatorio può essere utilizzato per raddoppiare i servizi gas ed elettrici in caso di utilizzo associato ai pensili TECH-CARE.

Vista frontale

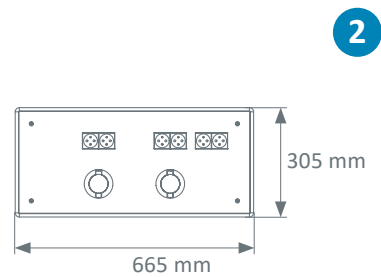


Vista laterale

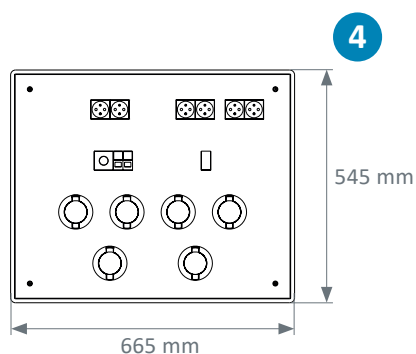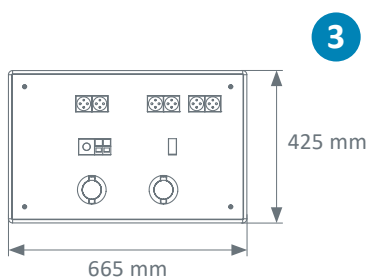

Alimentazioni

La MULTIDYS è concepita per essere alimentata:


- Dal soffitto per mezzo di un profilo ad incasso (A)
- Lateralmente per mezzo di due (standard) o tre (su misura) punti di alimentazione per compartimento (B)

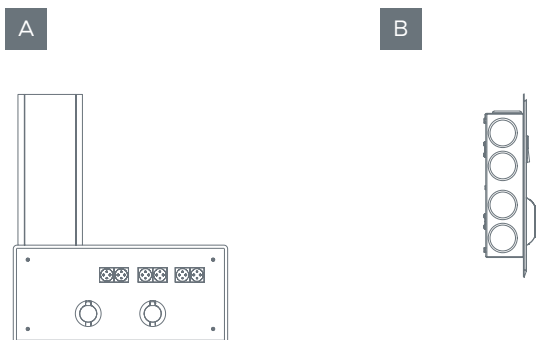

Installazione

Grazie al suo sistema da incasso rapido e semplice nella parete, il modulo tecnico MULTIDYS garantisce un risparmio di tempo e mano d'opera per l'installazione.

L'installatore deve prevedere un rinforzo nel cartongesso per il montaggio della MULTIDYS.

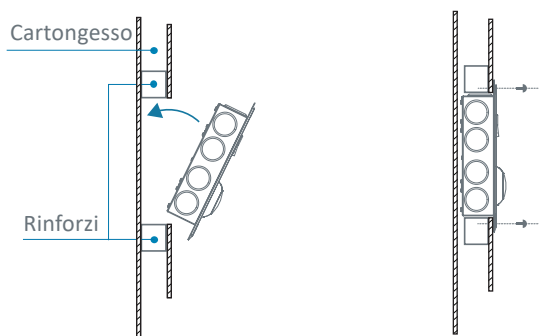

Colori

	BIANCO - RAL 9016	GRIGIO - RAL 9006	GRIGIO - RAL 7040
Frontale in alluminio standard	●	●	
Coperchi gas medicali	●		●






TESTALETTO DA INCASSO FLUIDYS


CARATTERISTICHE TECNICHE

Tutte le configurazioni sono disponibili anche in versioni orizzontali.


FLUIDYS 160

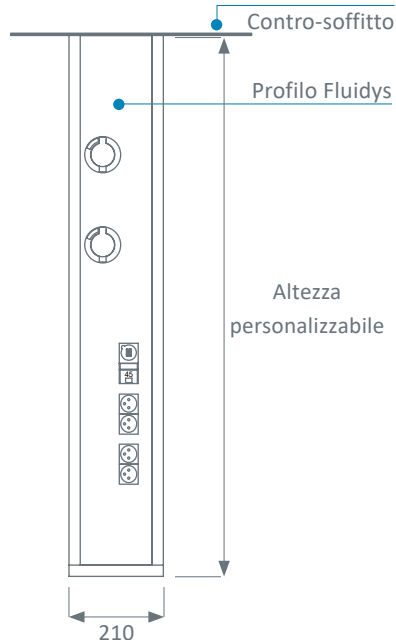




FLUIDYS 120 + 120

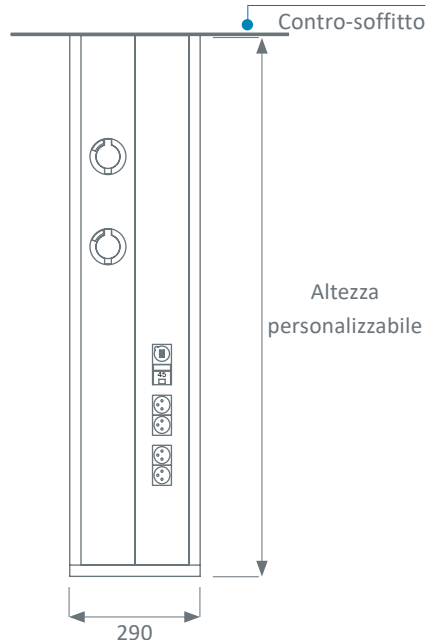

FLUIDYS 3 x 120

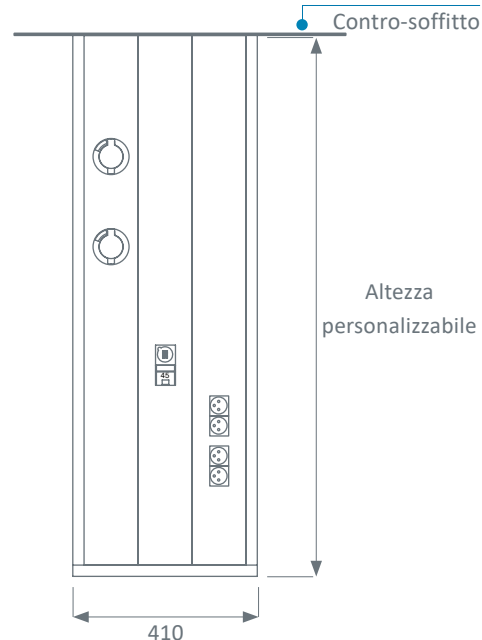

Vista laterale







Alimentazioni

Questo prodotto è concepito per essere alimentato :

- Dal soffitto per mezzo di un profilo ad incasso (A)
- Lateralmente per mezzo di due (standard) o tre (su misura) punti di alimentazione per compartimento (B)

Installazione

Grazie al suo sistema ad incasso rapido e semplice nella parete, questo prodotto garantisce un risparmio di tempo e mano d'opera per l'installazione.

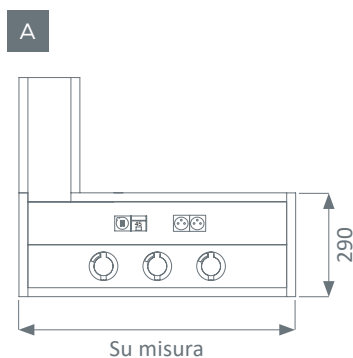


Colori

	BIANCO - RAL 9016	GRIGIO - RAL 9006	GRIGIO - RAL 7040
Frontale in alluminio su misura	●	●	
Coperchi gas medicali	●		●




CARATTERISTICHE TECNICHE

Vista frontale

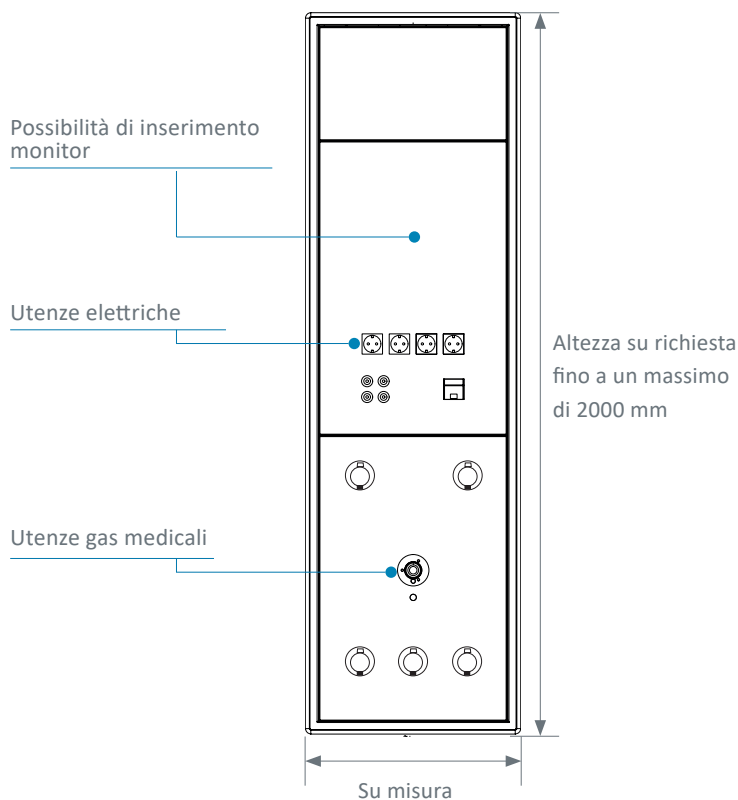

Vista in sezione laterale



Vista in sezione dall'alto





Il quadro di comando e sdoppiamento servizi MULTIDYS è concepito per essere "su misura". Fabricato in inox od acciaio verniciato a polvere RAL 9016, permette lo sdoppiamento delle differenti utenze del blocco operatorio.

Il prodotto si incastra a parete, prevedendo una profondità minima di 72 mm.

Installazione

Grazie al suo sistema ad incasso rapido e semplice nella parete, questo prodotto garantisce un risparmio di tempo e mano d'opera per l'installazione.

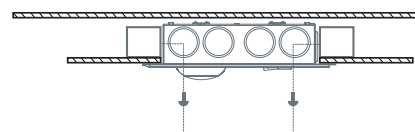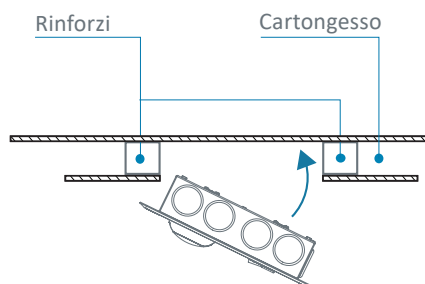




Norme & raccomandazioni

- NF EN ISO 13485 : Sistemi di assicurazione qualità,
- Marcatura Dispositivi Medici in base alle Norme (UE) 2017/745,
- NF EN ISO 11197 : Travi tecniche ad uso medicale,
- NF EN ISO 7396-1 : Sistemi di distribuzione gas medicali - Parte 1,

Testaletto, Applique d'illuminazione, Bracci pensili, Testaletto e Colonne Pensili,
Travi Tecniche, Plafoniere stagne, Sorveglianza gas medicali ed Accessori biomedicali



Les spécifications ne sont données qu'à titre indicatif. TLV se réservant le droit de les modifier sans préavis. (F) - Revision (JJ/MM/AA) : 12/11/2025