



LED



Lampada da visita dimmerabile su braccio articolato con pinza

Questa lampada è ideale per gli esami ed è adatta a sale rianimazione o camere di degenza.

Lunghezza: 885 mm
Resa luminosa 30000 Lux / 0,5 m
Area di illuminazione 300 mm / 0,5 m
Temperatura colore 4400 K
IRC > 93

Per la guida orizzontale rif.: 815652

Per il tubo o guida verticale, rif.: 815653

LED



Lampada da visita su braccio articolato

Questa lampada può essere usata in sale visita o in unità di terapia intensiva. Offre un'illuminazione affidabile e ideale per le visite mediche.

1 temperatura colore, con pinza

Lunghezza: 940 mm
Resa luminosa 50000 Lux / 0,5 m
Area di illuminazione 180 mm
Temperatura colore 4 400 K
IRC > 93

Per la guida orizzontale rif.: 815654

Per il tubo o guida verticale, rif.: 815655

3 temperature colore, con pinza, 5 livelli gradazione

Resa luminosa 50000 Lux / 0,5 m
Area di illuminazione 180 mm
Temperatura colore 3 300 K / 3 800 K / 4 400 K
IRC > 93

Per la guida orizzontale rif.: 815656

Per il tubo o guida verticale, rif.: 815657

LED



Lampada LED su braccio flessibile

Questa lampada è ideale per gli esami medici quotidiani.

Lunghezza: 1000 mm
Resa luminosa 50000 Lux / 0,5 m
Area di illuminazione 180 mm
Temperatura colore 4 400 K IRC > 93

Per la guida orizzontale rif.: 815714

Per il tubo o guida verticale, rif.: 815715

LED



Lampada LED su braccio articolato con pinza

Lunghezza: 991 mm
Resa luminosa 50000 Lux / 0,5 m
Area di illuminazione 100 mm
Temperatura colore 4 300 K

Per la guida orizzontale rif.: 815662

Per il tubo o guida verticale, rif.: 815663

LED



Faretto a LED e lampada per esame con braccio rigido doppia giuntura (pinza inclusa)

Questa lampada è ideale per i reparti di pronto soccorso, neonatologia o in aggiunta nei blocchi operatori per interventi chirurgici minori o ambulatoriali. Può essere avvitata all'ancoraggio a soffitto del pensile TECH-CARE.

Lunghezza: 1750 mm (+ asta verticale min 700 - max 1200)
Resa luminosa 80000 Lux / 1 m
Area di illuminazione 180 mm
Temperatura colore 4 500 K
IRC > 95

Per montaggio a soffitto, rif.: 815706

Per montaggio a parete, rif.: 815707

LED



Lampada LED montata a parete

Lunghezza: 1850 mm
Resa luminosa 40000 Lux / 1 m
Area di illuminazione <240 mm
Temperatura colore 4 500 K

Rif.: 519143

LAMPADE PER ESAMI MEDICI

LED



Lampada LED su braccio articolato, 2 temperature colore con pinza, 4 livelli di dimmeraggio

Questa lampada è perfetta per aree sensibili come neonatologia o reparti di terapia intensiva/rianimazione.

Lunghezza: 1080 mm
Resa luminosa 60000 Lux / 0,5 m
Area di illuminazione 210 mm
Temperatura colore 3 500 K / 4 500 K
IRC > 93

Per la guida orizzontale rif.: 815658

Per il tubo o guida verticale, rif.: 815659

LAMPADE DA VISITA E DA LETTURA

LED



Opzione senza interruttore

Lampada visita e lettura a LED su braccio flessibile

Viene raccomandato in particolare come lampada di lettura nelle camere di degenza degli ospedali o delle case di riposo.

Lunghezza: 800 mm
Resa luminosa 1100 Lux / 0,5 m
Area di illuminazione 600 mm
Temperatura colore 3 000 K IRC > 80

Per la guida orizzontale rif.: 815708

Per il tubo o guida verticale, rif.: 815709

Come optional:

Questa lampada è disponibile senza interruttore. In questo caso il comando avviene direttamente tramite il dispositivo di chiamata infermiera.

Per la guida orizzontale rif.: 815710

Per il tubo o guida verticale, rif.: 815711

LED



Lampada visita e lettura a LED su braccio flessibile

Questa lampada viene usata principalmente per la lettura nelle case di riposo. La maniglia integra un interruttore luminoso ON/OFF. Consente un facile uso e posa.

Lunghezza: 820 mm
Resa luminosa 1000 Lux / 0,5 m
Area di illuminazione 450 mm
Temperatura colore 3 000 K IRC > 95

Per la guida orizzontale rif.: 815712

Per il tubo o guida verticale, rif.: 815713

Staffa monitor

Braccio snodato, lunghezza 300 mm per piastra ad attacco rapido VESA (max 18 kg.)



Per la guida orizzontale rif.: 511508



Per la guida verticale, rif.: 511510



Per il tubo verticale Ø38, rif.: 519126

Braccio snodato, lunghezza 300+300, per piastra ad attacco rapido VESA (18 kg max)



Per la guida orizzontale rif.: 511509



Per la guida verticale, rif.: 511511



Per il tubo verticale Ø38, rif.: 511524



Supporto monitor VESA 75 /100 mm su pinza per tubo (Ø 23-40 mm)


Rif.: 815489



Braccio ad altezza regolabile offset 450 mm, movimento verticale 438 mm per monitor VESA (16 kg max)

Per la guida verticale, rif: 511512

Per tubo verticale Ø38 , rif.: 511525

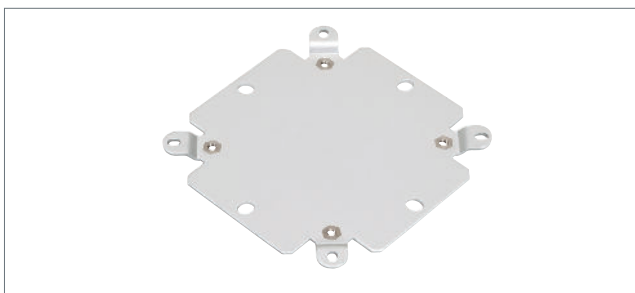

piastra aggancio rapido VESA

Rif.: 519131



Braccio ad altezza regolabile offset 450 mm, movimento verticale 438 mm con estensione di 230 mm per monitor VESA (16 kg max)

Per la guida verticale, rif.: 511513

Per tubo verticale Ø38 , rif.: 511526

BRACCIO SNODABILE PER TASTIERA E MOUSE



Staffa ad altezza regolabile per monitor/tastiera, offset 450 mm, movimento verticale 438 mm con estensione di 230 mm (16 kg max)

Per la guida verticale, rif: 511514

Per tubo verticale Ø38, rif.: 511530



Braccio ad altezza regolabile 450 mm, movimento verticale 438 mm con estensione di 230 mm (5 kg max sul vassoio)

Per la guida verticale, rif.: 511694

Per il tubo verticale Ø38, rif.: 511695



Staffa per Monitor/tastiera con superficie operativa ad altezza regolabile, offset 450 mm, movimento verticale 438 mm (14 kg max)*

Per la guida verticale, rif.: 511580

Per il tubo verticale Ø38, rif.: 511577



Staffa per monitor/tastiera con superficie operativa ad altezza regolabile offset 450 mm, movimento verticale 438 mm con estensione di 230 mm (14 kg max)*

Per la guida verticale, rif: 511578

Per tubo verticale Ø38 , rif.: 511579

* Per altri carichi, consultarci.

BRACCIO SNODABILE PER TASTIERA E MOUSE



Braccio ad altezza regolabile, estensione orizzontale di 524 mm, movimento verticale di 330 mm (max 11,3 kg)

Carico massimo: 9 kg

Per la guida verticale, rif: 815349

Per tubo verticale Ø38 , rif.: 815339



Braccio ad altezza regolabile, estensione orizzontale di 524 mm, movimento verticale di 330 mm

Per la guida verticale, rif: 815350

Per tubo verticale Ø38, rif.: 815340



Staffa per schermo e tastiera ad altezza regolabile con superficie operativa ed estensione orizzontale di 432 mm, movimento verticale 508 mm (max 14,5 kg)

Per tubo verticale Ø38, rif.: 815687

ACCESSORI



**Cavo universale per guida
25x10 o tubo Ø38 (lotto
di 4)**

Rif.: 815121



Morsetto universale

Rif.: 519100



Morsetto tubo Ø25

Rif.: 519101



Morsetto tubo Ø18

Rif.: 519129



**Asta porta-flebo telescopica, 4
ganci su braccio con prolunga
orizzontale 300 mm**
Carico massimo: in tutto 32 kg
e 2 kg per gancio

Per rail o tubo verticale,
rif. : 815487

Per rail orizzontali,
rif.: 815196



**Tubo in acciaio inox
secondario Ø25 x 1000 mm
su braccio con prolunga
orizzontale 300 mm**
Carico massimo: 28 kg

Per rail o tubo verticale,
rif. : 815125

Per rail orizzontali,
rif.: 815526



**Set di due aste porta-flebo
telescopiche, 4 ganci per
carrello a tubo mono Ø38**
Carico massimo:
in tutto 32 kg e 2 kg per
gancio

Rif.: 815488



**Asta porta-flebo
telescopica, 4 ganci per
guida orizzontale**
Carico massimo: 2 kg /
gancio

Rif.: 519108



**Asta porta-flebo
telescopica, 6 ganci per
guida orizzontale**
Carico massimo: 2 kg /
gancio

Rif.: 519109



**Asta porte-flebo
telescopica a gomito, 3
ganci per guida orizzontale
(testalettto o montaggio a
parete)**
Carico massimo: 2 kg /
gancio

Rif.: 519110

ACCESSORI



**Asta porta-flebo
telescopica a gomito, 4
ganci per guida orizzontale
(testaletto o montaggio a
parete)**
Carico massimo: 2 kg /
gancio

Rif.: 519111



**Asta porta-flebo
telescopica, 4 ganci per
guida orizzontale**
Carico massimo: 2 kg /
gancio

Rif.: 519112



**Asta porta-flebo a gomito
con 6 ganci**
Carico massimo: 3 kg

Rif.: 815076



**Braccio articolato (circa
1000 mm) con 4 ganci
per tubo Ø23 (pinza non
inclusa)**

Rif.: 519113



**Ripiano monitor,
540 x 360 mm / 40 kg**

Rif.: 519114



**Ripiano monitor,
540 x 360 mm / 40 kg con
un cassetto 420 x 310 mm**

Rif.: 519115



**Ripiano monitor,
540 x 360 mm / 40 kg con
due cassette 420 x 310 mm**

Rif.: 519116



**Rail decentrato su
morsetto 25 x 10 x 355
mm**
Carico massimo: 14 kg

Rif.: 519117



**Rail centrato su morsetto
25 x 10 x 355 mm**
Carico massimo: 14 kg

Rif.: 519118



**Ripiano inclinabile 300 x
300 mm su braccio / 10 kg**

Rif.: 915083

ACCESSORI



**Ripiano, 300 x 200 mm /
4 kg**

Rif.: 519134



**Ripiano fisso,
365 x 290 mm / 15 kg**

Rif.: 519061



**Ripiano richiudibile 465 x
300 mm / 6 kg**

Rif.: 519060



**Porta sonda con un vano,
410 x 160 x 70 mm,
con 2 ganci per la guida
orizzontale**

Rif.: 519056



**Porta sonda con tre vani,
510 x 380 x 70 mm,
con 2 ganci per la guida
orizzontale**

Rif.: 519057



Portadocumenti

Rif.: 519066




**Supporto in acciaio inox
per sacche da 8 L**

Rif.: 519063

sacche da 8 L, Qtà. 50

Rif.: 519064



**Cestello in acciaio
verniciato a polvere
500 x 120 x 100 mm con 2
pinze per guida orizzontale**

Rif.: 519163



**Cestello in acciaio
verniciato a polvere
250 x 90 x 200 mm con
pinza per guida orizzontale**

Rif.: 519162



**Supporto scatola guanti
260 x 132 x 100 mm con
pinza per guida orizzontale**

Rif.: 519128

ACCESSORI



**Porta scatola guanti
200 x 134 x 90 mm con 2
ganci per rail orizzontale**

Rif.: 519164



Staffa porta-maschere

Rif.: 519062




**Doppio rail per carrello
25 x 10 x 650 mm
Carico massimo: 20 kg**

Rif.: 815104



**Rail porta contenitori per
box verticale o Multicare.
Carico massimo: 30 kg**

Rif.: 815451



**Rail a parete in alluminio
25 x 10 mm (per metro)**

Rif.: 815321



**Tubo secondario in acciaio
inox Ø25 x 500 mm su
pinza**

Rif.: 815126



**Tubo secondario in acciaio
inox Ø38 x 1500 mm su
morsetto per rail testaletto
orizzontali/guide a parete
Carico massimo: 30 kg**

Rif.: 815127

**Tubo secondario in acciaio
inox Ø38 x 1500 mm su
morsetto per rail orizzontali
Carico massimo: 30 kg**

Rif.: 815128



**Carrello scorrevole SM 60
Ø38 Mono tubo (vassoio
non incluso)**

Rif.: 815325



**Barriera protezione vista
(140 x 120 cm)**

Rif.: 519067

**Barriera di protezione
visiva (230 x 140 cm)**

Rif.: 519069



**Interfaccia di fissaggio
per barriera di protezione
visiva.**

per rail o tubo verticale
Ø38, rif.: 815090

Per la rail orizzontale,
rif.: 815341

ACCESSORI




**Tubo in acciaio inox
secondario Ø38 x 150 mm,
per guida verticale**

Rif.: 815243



**Sistema extra a tubo per
supporto accessori Ø30**

Rif.: 815702



**Adattatore Ø30 per tubo
Ø38**

Rif.: 510088

ACCESSORI



Pulsantiera per chiamata infermiere con contatto normalmente aperto e innesto a due pin

Contatto chiuso, rif.: 517100
Contatto aperto, rif.: 517212

Pulsantiera a quattro funzioni (generale, lettura, chiamata + spia) con innesto a 10 pin

Rif.: 517193

Pulsantiera a due funzioni (lettura, chiamata + spia) con innesto a 10 pin

Rif.: 517199

Pulsantiera a tre funzioni (generale, lettura, aux., chiamata + spia) con innesto a 10 pin

Rif.: 517190

Pulsantiera a cinque funzioni (generale, lettura, su, giù, chiamata + spia) con innesto a 10 pin

Rif.: 517191



Presa a 10 pin DIN su supporto a due moduli Mosaic 45

Rif.: 504017



Cavo disinseribile maschio/femmina

Rif.: 517200



Staffa a parete per pulsantiera

Rif.: 549150



Pulsantiera per scatola orizzontale

Rif.: 517241



Tubo inox verticale di supporto accessori, dedicato ad AXIS

Rif.: 825317



Ripiano inox verticale di supporto accessori, dedicato ad AXIS













Rif.: 825316




Luce di circolazione NATLYS

Rif.: 891230

Ripiani / Cassetti per colonna, scatola, testaletto o tubo Ø38


	Ripiano 405x375 mm con rail laterali ; senza fissaggio (40 kg max) Colore : bianco Rif : 815671		Unità ripiano 405x375 mm con cassetto singolo e rail laterali ; senza fissaggio (40 kg max) Colore : bianco Rif : 815749		Unità ripiano 405x375 mm con doppio cassetto e rail laterali ; senza fissaggio (40 kg max) Colore : bianco Rif : 815750
	Ripiano 605x455 mm con rail laterali ; senza fissaggio (50 kg max) Colore : bianco Rif : 815677		Unità ripiano 605x455 mm con cassetto singolo e rail laterali ; senza fissaggio senza pulsanti di comando senza maniglia (50 kg max)* Colore : bianco Rif : 815751		Unità ripiano 605x455 mm con doppio cassetto e rail laterali ; senza fissaggio senza pulsanti di comando senza maniglia (50 kg max)* Colore : bianco Rif : 815752
	Ripiano 605x455 mm con rail laterali ; senza pulsanti di comando con maniglia (50 kg max) Colore : bianco Rif : 815648		Unità ripiano 605x455 mm con cassetto singolo e rail laterali ; senza pulsanti di comando con maniglia (50 kg max)* Colore : bianco Rif : 815770		Unità ripiano 605x455 mm con doppio cassetto e rail laterali ; senza pulsanti di comando con maniglia (50 kg max)* Colore : bianco Rif : 815771
	Ripiano 605x455 mm con rail laterali ; con pulsanti di comando 1 pulsante con maniglia (50 kg max) Colore : bianco Rif : 815724		Unità ripiano 605x455 mm con cassetto singolo e rail laterali ; con pulsanti di comando 1 pulsante con maniglia (50 kg max)* Colore : bianco Rif : 815776		Unità ripiano 605x455 mm con doppio cassetto e rail laterali ; con pulsanti di comando 1 pulsante con maniglia (50 kg max)* Colore : bianco Rif : 815780
	Ripiano 605x455 mm con rail laterali ; con pulsanti di comando 2 pulsanti con maniglia (50 kg max) Colore : bianco Rif : 815725		Unità ripiano 605x455 mm con cassetto singolo e rail laterali ; con pulsanti di comando 2 pulsanti con maniglia (50 kg max)* Colore : bianco Rif : 815777		Unità ripiano 605x455 mm con doppio cassetto e rail laterali ; con pulsanti di comando 2 pulsanti con maniglia (50 kg max)* Colore : bianco Rif : 815781

Ripiani/cassetti per carrello o box orizzontale




Ripiano
405x375 mm
con rail laterali
(40 kg max)

Colore : bianco
Rif : 815624




Unità ripiano
405x375 mm con
cassetto singolo
e rail laterali
(40 kg max)

Colore : bianco
Rif : 815758




Unità ripiano
405x375 mm con
doppio cassetto
e rail laterali
(40 kg max)

Colore : bianco
Rif : 815759




Ripiano
605x455 mm
con rail laterali
(50 kg max)

Colore : bianco
Rif : 815622



Unità ripiano
605x455 mm con
cassetto singolo
e rail laterali
(50 kg max)*

Colore : bianco
Rif : 815756




Unità ripiano
605x455 mm con
doppio cassetto
e rail laterali
(50 kg max)*

Colore : bianco
Rif : 815757

Descrizione : assetto bianco con scorrimento invisibile, ammortizzatore di fine corsa per chiudere il cassetto in modo silenzioso e mantenerlo in posizione chiusa.

Finitura opzionale con decori a tinta unita o in legno, possibilità di stampare decori personalizzati (contattateci).

* Cassetti con contenitori rimovibili di colore bianco in materiale ABS antibatterico

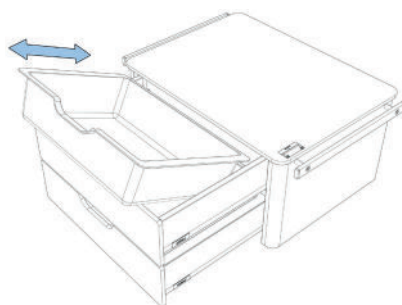

Selezionare l'interfaccia di montaggio corrispondente al vostro ripiano e cassetti :

Interfaccia di montaggio per ripiani/cassetti 405x355 mm per guida verticale singola - Rif. : 815682

Interfaccia di montaggio per ripiani/cassetti 605x455 mm per guida verticale singola - Rif. : 815789

Interfaccia di montaggio per ripiani/cassetti 605x455 mm per colonna MULTICARE e scatola verticale TECH-CARE a 2 lati - Rif. : 815683

Interfaccia di montaggio per ripiani/cassetti 605x455 mm per contenitore verticale a 4 lati su guide verticali - Rif. : 815788

Interfaccia di montaggio per tubo verticale Ø38 - Rif. : 815684


Interfaccia di montaggio per FLUIDYS T con 2 guide laterali - Rif. : 815685

Interfaccia di montaggio per duo FLUIDYS T con 2 guide laterali - Rif. : 815686

Norme & raccomandazioni

- NF EN ISO 13485 : Sistema di assicurazione qualità
- NF EN ISO 19054 : Sistemi rail e supporto per apparecchiature medicali
- NF EN 60598-2-25 + A1 : Illuminazioni per le unità di visita degli ospedali e case di cura
- NF EN 12464-1 : Illuminazione nei luoghi di lavoro
- Raccomandazioni AFE relative all'illuminazione degli ambienti di lavoro e destinati alla sanità

Testaletto, Applique d'illuminazione, Bracci pensili, Testaletto e Colonne Pensili, Travi
Tecnica, Plafoniere stagne, Sorveglianza gas medicali ed Accessori biomedicali



Les spécifications ne sont données qu'à titre indicatif. TLV se réservant le droit de les modifier sans préavis. (I) - Révision (JJ/MM/AA) : 01/09/2026