



CARATTERISTICHE TECNICHE

Si tratta di una opzione alla gamma ILUS 600 x 600 mm, che consiste nello stampare delle immagini sui diffusori riproducendo una vista realistica del cielo, adattandosi perfettamente ai controsoffitti di misura standard.

I pazienti come pure il personale medico possono, per mezzo dello SKYDECO, beneficiare di un supporto luminoso e decorativo che favorisce il ben essere in ambienti privi di illuminazione naturale.

- Illuminazione ad incasso a LED
- Durata di vita 50.000 ore
- Diffusore opale in polimetilmetacrilato (PMMA)
- Corpo in acciaio placcato bianco
- Sistema di raffreddamento statico
- Connessione rapida integrata (GST)
- Colore : Bianco RAL 9016 satinato
- Garanzia : 5 anni*

Convertitore(i)

Dali

Classe

Class
I

650°

Dimensioni	Flusso luminoso ⁽¹⁾	Température di colore	Convertitore	Classe d'efficienza energetica
600x600 mm	5000 lm	6500 K	DALI	A ↑ G C
1200x600 mm	10000 lm	6500 K	DALI	A ↑ G C

⁽¹⁾ Tutti i flussi luminosi indicati nel catalogo si basano sul flusso dei moduli LED, noto anche come flusso del sistema.

Flusso di uscita dell'apparecchio = (Flusso del modulo) x (efficienza ottica).
L'efficienza ottica dell'apparecchio di illuminazione che è indicata nel file Eulumat (LDT linea 23), è anche disponibile per il download sul nostro sito web o su richiesta.

IP6X

LI




600 x 600 mm




Nuovo

LI



600 x 1200 mm

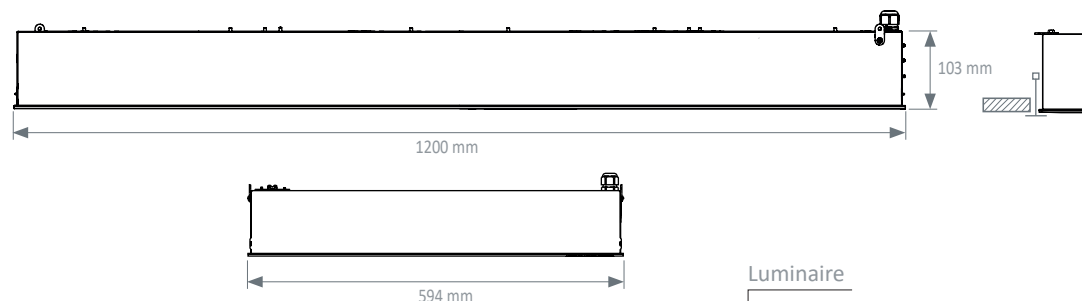


Nuovo

LI



600 x 1200 mm

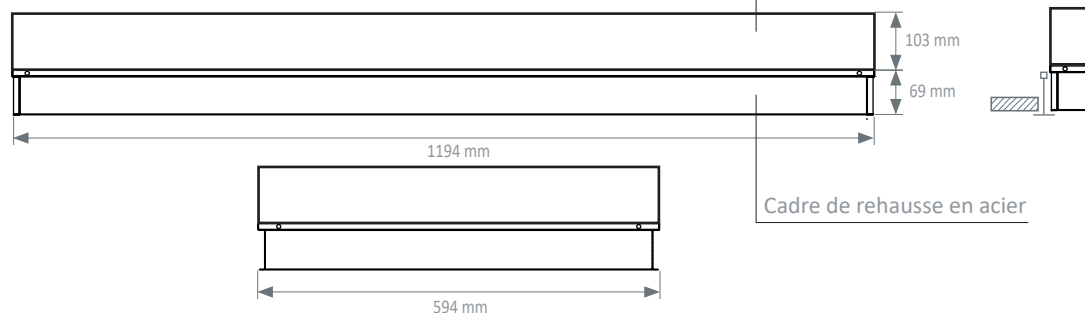


Nuovo

LO



600 x 1200 mm

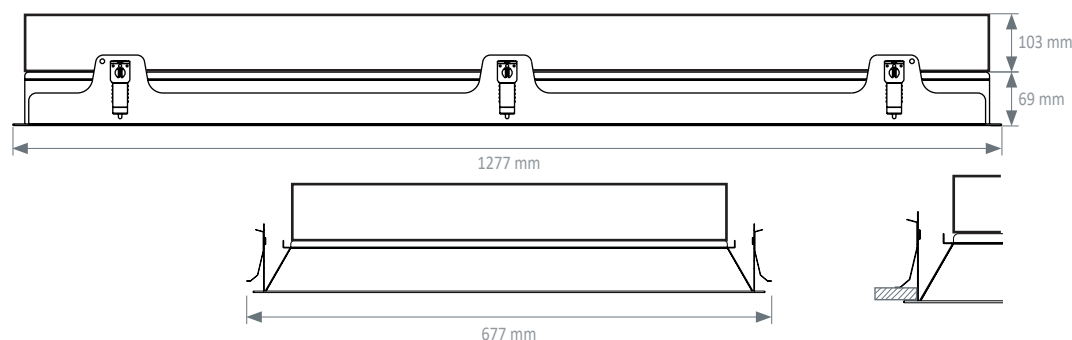

* Voir Conditions Générales de Vente

Applicazioni

- Scanner
- Sale preparazione/risveglio
- Corridoi
- Pediatria
- Dialisi
- Sale d'attesa
- Circolazione
- Uffici

Esempi di configurazioni (600 mm x 600 mm) - 2m40 x 1m80


Modello Pallone - B544023




Modello Ciliegio - B544024



Modello Cielo - B544025

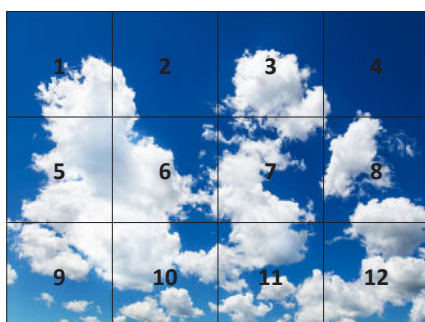

Modello Palma - B544026

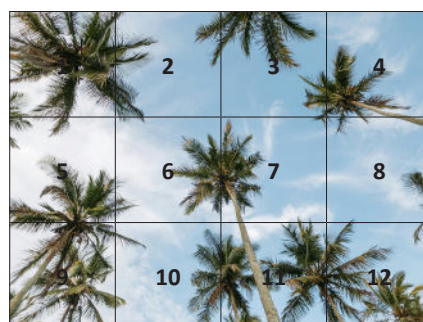


Modello Caraibi - B544027



Modello Sole - B544028



Modello Tramonto - B544029

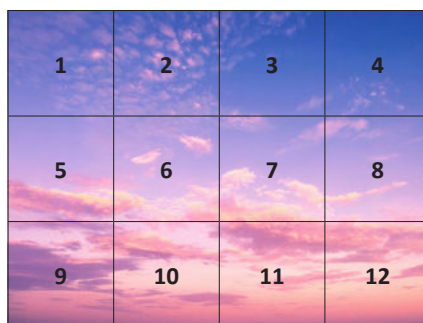

Per qualsiasi altra configurazione, contattare il nostro reparto vendite.

NB : Nel caso vorreste i pannelli SKYDECO con vostre immagini, qui di seguito le misure minime per assicurare una visuale ottimale :

- 4 SKYDECO : 1 200 x 1 200 mm : 8 000 x 8 000 px - 150 DPI minimum
- 6 SKYDECO : 1 800 x 1 200 mm : 12 000 x 8 000 px - 150 DPI minimum
- 12 SKYDECO : 2 400 x 1 800 mm : 15 000 x 10 000 px - 150 DPI minimum


ESEMPI DI REALIZZAZIONI



Risveglio



Attesa pazienti

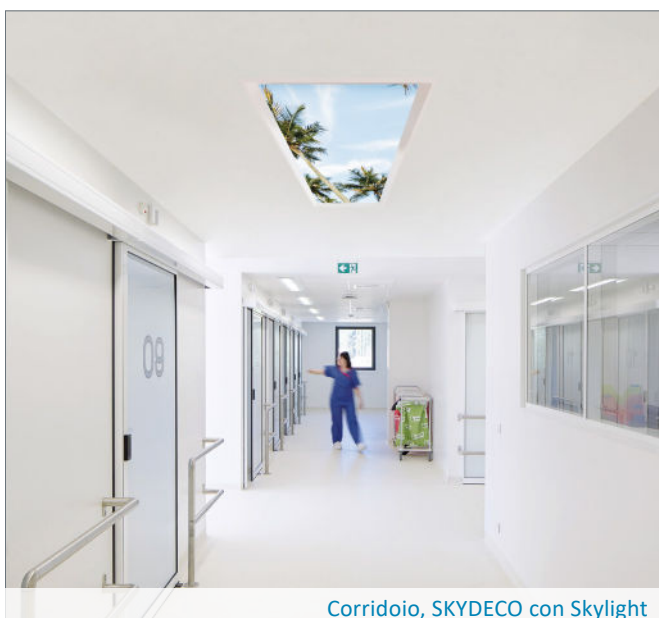

Corridoio, SKYDECO con Skylight




Corridoio, SKYDECO con Skylight



Norme & raccomandazioni

- Marcatura CE secondo le disposizioni applicabili della Direttiva 2014/30/UE <Compatibilità elettro-magnetica> e della Direttiva 2014/35/UE <Bassa Tensione>
- NF EN 60598-1 Illuminazione Parte 1 – Esigenze generali e prove
- NF EN 60598-2-25 Illuminazione per le unità di cura degli Ospedali e dei centri di cura
- Articolo EC5 del regolamento di sicurezza contro i rischi d'incendio e di panico negli edifici aperti al pubblico

Testaletto, Applique d'illuminazione, Bracci pensili, Testaletto e Colonne Pensili,
Travi Tecniche, Plafoniere stagne, Sorveglianza gas medicali ed Accessori biomedicali



* Indice d'Efficacité Énergétique - Les spécifications ne sont données qu'à titre indicatif, TLV se réserve le droit de les modifier sans préavis. (H) - Révision (JJ/MM/AA) : 18/02/2026