





## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Flessibile semi rigido con guaina PVC Ø 16.5 mm, lunghezza 640 mm
- Dimensioni dello spot : Ø 60 mm
- Lente in PMMA\*
- Comando : esterno, interruttore o teleruttore
- Testa dello spot in alluminio colorato grigio ed anodizzato naturale
- Peso netto : 1.2 kg

### Montaggio a parete

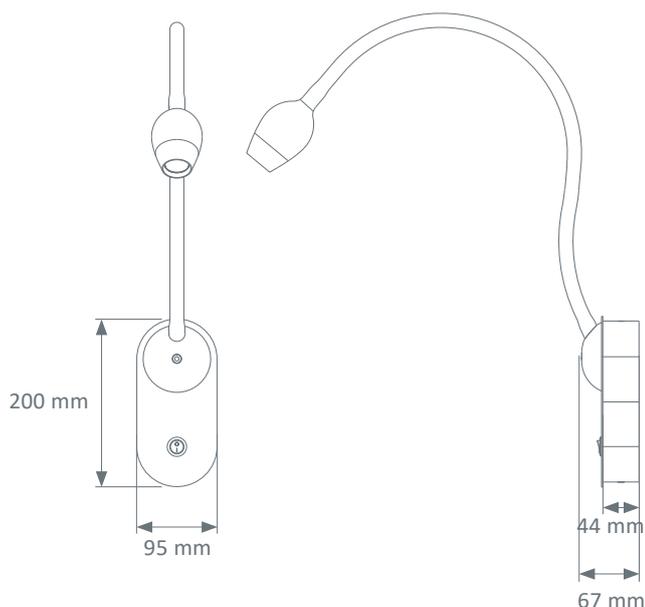

### Montaggio su testafletto (Fluidys, Madeira, Medissima, Goodwood)

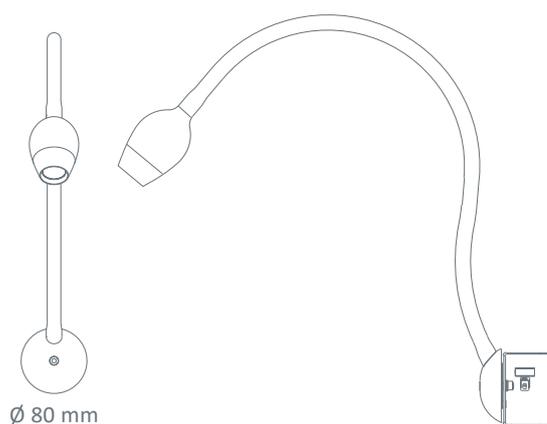


### Potenza illuminante

Illuminazione	Potenza	Sorgente	Temperatura di colore	Flusso luminoso <sup>(1)</sup>	Consumo	Efficienza	Convertitore	Classe d'efficienza energetica
Letture	3,1 W	LED	4000 K	335 lm	4,9 W	68,1 lm/W	Fisso	

<sup>(1)</sup> Tutti i flussi luminosi indicati nel catalogo si basano sul flusso dei moduli LED, noto anche come flusso del sistema.

Flusso di uscita dell'apparecchio = (Flusso del modulo) x (efficienza ottica). L'efficienza ottica dell'apparecchio di illuminazione che è indicata nel file Eulumdat (LDT linea 23), è anché disponibile per il download sul nostro sito web o su richiesta.

\*PMMA : Polimetacrilato di metile



Les spécifications ne sont données qu'à titre indicatif. TLV se réservant le droit de les modifier sans préavis. (D) - Révision (JJ/MM/AA) : 18/02/2022