





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Flexible semi-rigide avec gainage PVC Ø 16.5 mm, longueur 640 mm
- Dimensions du spot : Ø 40 mm
- Lentille en PMMA*
- Commande : extérieure, interrupteur ou télérupteur
- Tête du spot en aluminium peint gris et anodisé naturel
- Poids net : 1.2 kg

Montage sur patère murale

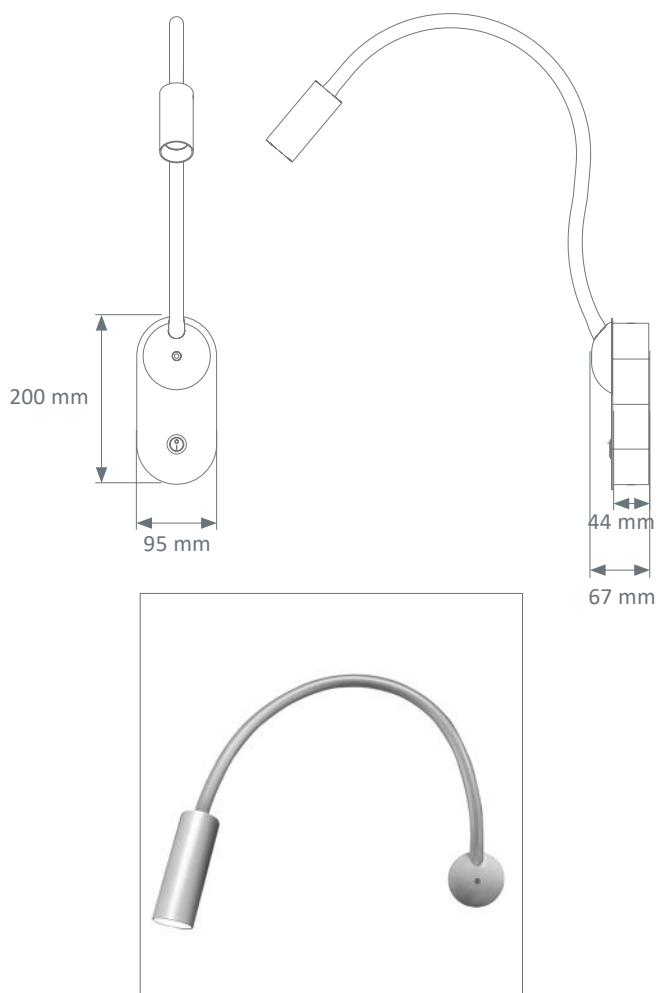

Montage sur gaine tête de lit (Fluidys, Madeira, Medissima, Goodwood)

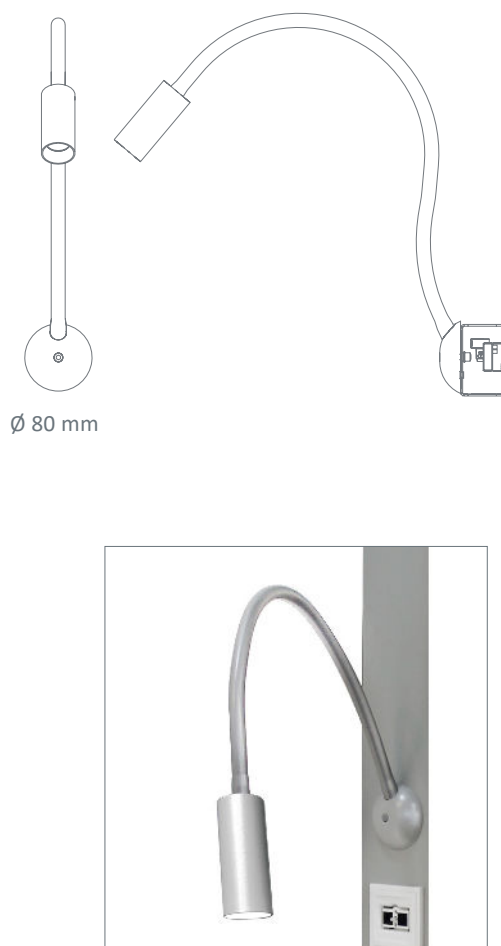

Puissances d'éclairage


Eclairage	Puissance	Type de sources	Température de couleur	Flux lumineux ⁽¹⁾	Consommation	Efficacité du système	Convertisseur(s)	Classe d'efficacité énergétique
Lecture	3,1 W	LED	4000 K	292 lm	3,3 W	89,8 lm/W	Fixe	

- Facteur de maintenance du flux lumineux : L80B10 à 60 000 heures
- Ellipse de MacAdam : 3 SDCM
- Risque photobiologique des sources LED : RG1

⁽¹⁾ Tous les flux lumineux indiqués dans la brochure sont réalisés à partir du flux des modules LED également appelé flux système.

Flux en sortie Luminaire = (Flux module) x (rendement optique), le rendement optique du luminaire est indiqué dans le fichier Eulumat (LDT ligne 23) disponible en téléchargement sur notre site ou sur simple demande.

*PMMA : Polyméthacrylate de méthyle



Les spécifications ne sont données qu'à titre indicatif. TLV se réservant le droit de les modifier sans préavis. (P) - Révision (LJ/MM/AA) : 06/06/2023