




CARATTERISTICHE TECNICHE


- Flessibile semi rigido con guaina PVC Ø 16.5 mm, lunghezza 640 mm
- Dimensioni dello spot : Ø 40 mm
- Lente in PMMA*

- Comando : esterno, interruttore o teleruttore
- Testa dello spot in alluminio colorato grigio ed anodizzato naturale
- Peso netto : 1.2 kg

Montaggio a parete

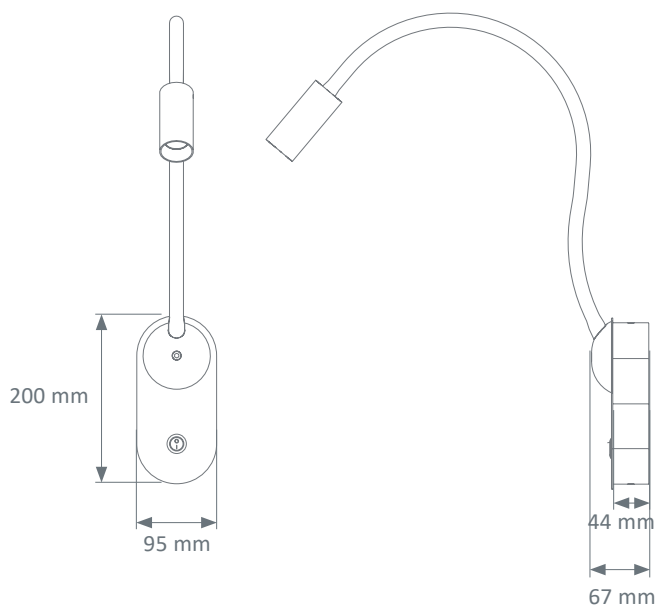

Montaggio su testaletto (Fluidys, Madeira, Medissima, Goodwood)

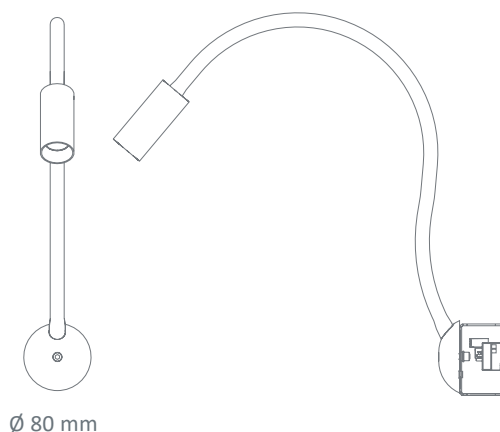

Potenza illuminante


Illuminazione	Potenza	Sorgente	Temperatura di colore	Flusso luminoso ⁽¹⁾	Consumo	Efficienza	Convertitore	Classe d'efficienza energetica
Lettura	3,1 W	LED	4000 K	292 lm	3,3 W	89,8 lm/W	Fisso	

- Fattore di mantenimento del flusso luminoso : L80B10 a 60.000 ore
- Ellisse di MacAdam : 3 SDCM
- Rischio fotobiologico delle sorgenti LED : RG1

⁽¹⁾ Tutti i flussi luminosi indicati nel catalogo si basano sul flusso dei moduli LED, noto anche come flusso del sistema.

Flusso di uscita dell'apparecchio = (Flusso del modulo) x (efficienza ottica). L'efficienza ottica dell'apparecchio di illuminazione che è indicata nel file Eulumat (LDT linea 23), è anche disponibile per il download sul nostro sito web o su richiesta.

*PMMA : Polimetacrilato di metile



Les spécifications ne sont données qu'à titre indicatif. TLV se réserve le droit de les modifier sans préavis. (P) - Révision (LJ/MM/AA) : 06/06/2023